

<http://localhost/bmws/mobilews.aspx> çalıştırıldığında;

405 kodlu hata mesajı geldiğinde;

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 klasörüne geçecek. Yada başlattaki çalıştırma alanında;

Net Framework 2 kurulumları için çalışması gereken;

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet\_regiis -u

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet\_regiis -i

aspnet\_regiis -u


aspnet\_regiis -i

komutlar sıra ile çalıştırılacak.

```
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 klasörüne geçecek.
```

```
aspnet_regiis -u  
aspnet_regiis -i
```

komutlar çalıştırılacak.

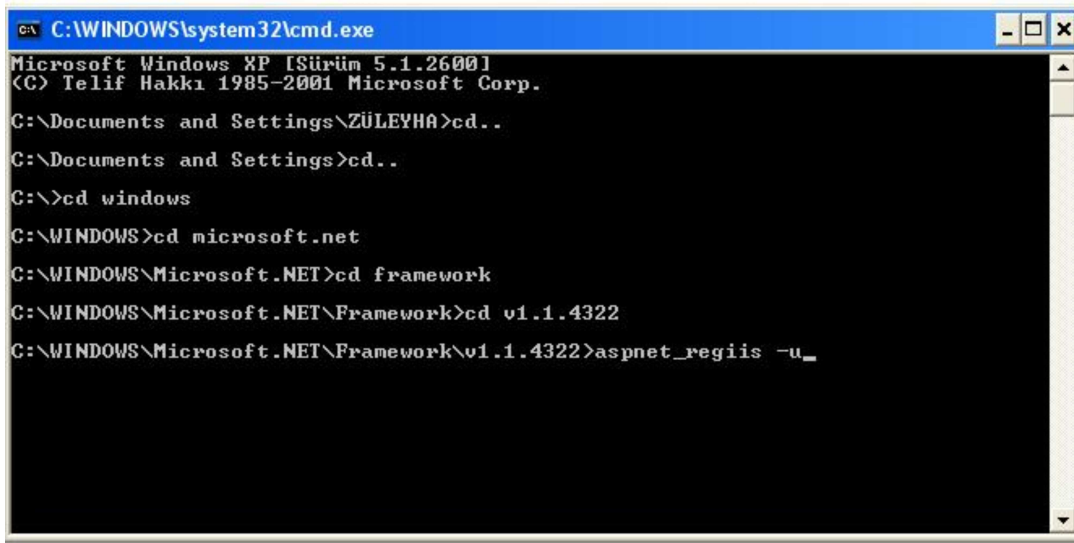

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe  
Microsoft Windows XP [Sürüm 5.1.2600]  
(C) Telif Hakkı 1985-2001 Microsoft Corp.  
C:\Documents and Settings\ZÜLEYHA>cd..  
C:\Documents and Settings>cd..  
C:\>cd windows  
C:\WINDOWS>cd microsoft.net  
C:\WINDOWS\Microsoft.NET>cd framework  
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework>cd v1.1.4322  
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322>aspnet_regiis -u_
```

**YADA;**

HTTP Error 500.19 - Internal Server Error

Received this same issue after installing IIS 7 on Vista Home Premium.

To correct error I changed the following values located in the applicationHost.config file located in Windows\system32\inetsrv\config.

Change all of the following values located in section <configSections> --> <sectionGroup name="system.webServer">

◦<section name="handlers" overrideModeDefault="Deny" /> change this value from "Deny" to "Allow"

◦<section name="modules" allowDefinition="MachineToApplication" overrideModeDefault="Deny" /> change this value from "Deny"

Hata mesajı alındığında;


"Deny" ler "Allow" yapılarak dosya kayıt edilecek.

'Windows\system32\inetsrv\config\applicationhost'


Dosyasının bir yedeğini alın. Sonrasında ilgili dosyayı not pad ile açın.

```
<section name="handlers" overrideModeDefault="Deny" />  
<section name="modules" allowDefinition="MachineToApplication"  
overrideModeDefault="Deny" />
```


## ASPNET KONTROLÜ

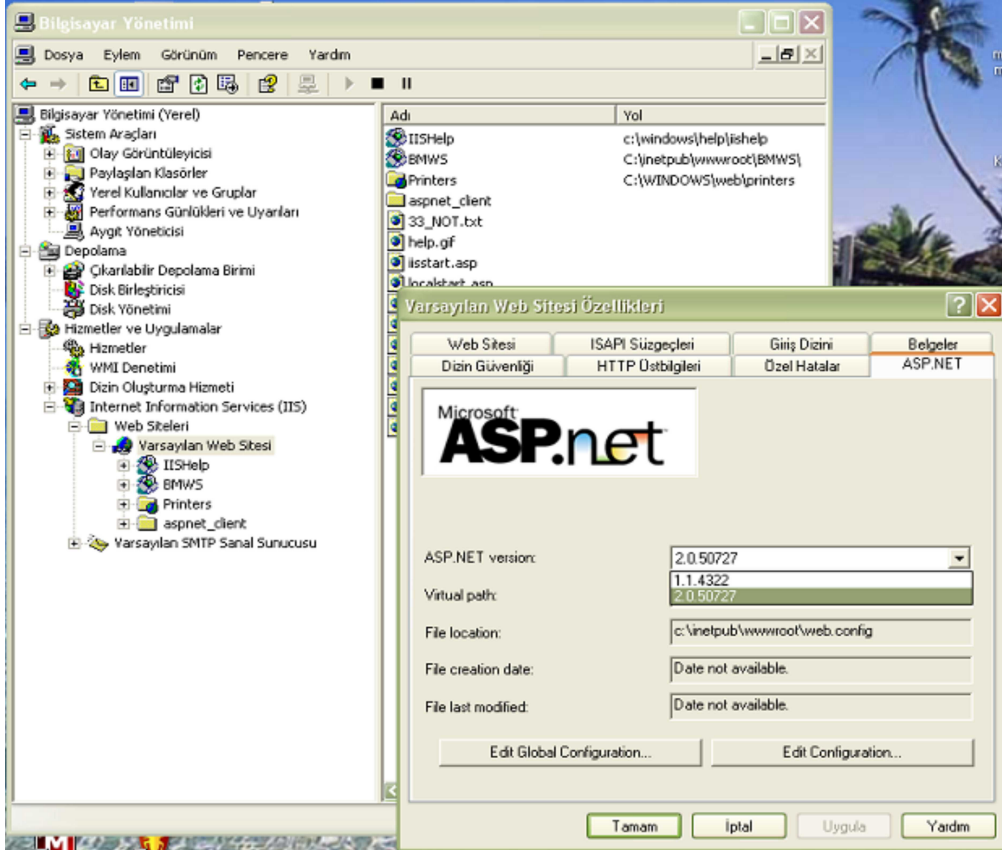

**BAYTMOBİL KULLANIMINDA GÜVENLİK DUVARI AÇIK OLMASI İSTENİRSE;** Güvenlik duvarına 80 nolu portun eklenmesi gerekmektedir.

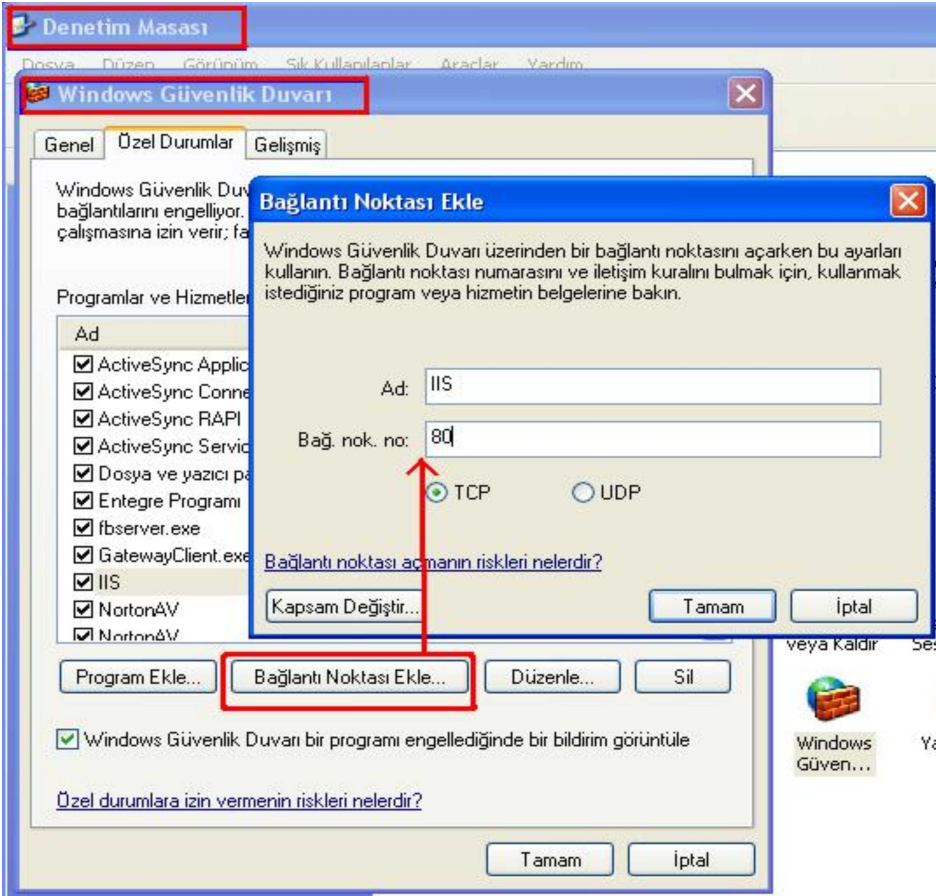

## BAYT MOBİL BAĞLANTI ŞEMASI;

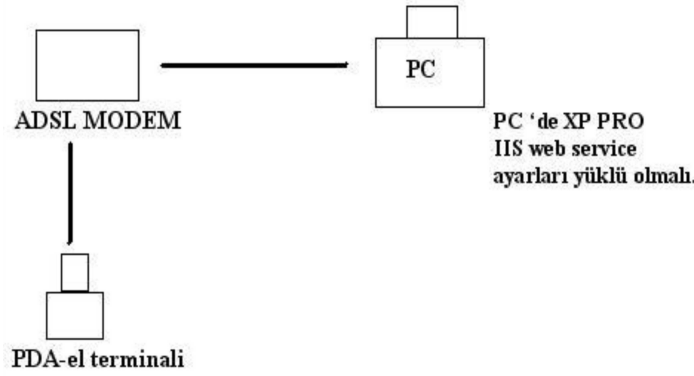


\*El terminali Cihazı İnternet 'e bağlanır hale getirilmeli.

\*Wireless Modem olması gerekir.

\*Wireless İnternet bağlantısı olmadığı durumlarda, cihaz USB 'den bilgisayara bağlanarak veri gönderilmesi ve alınması sağlanabilir.

## IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES) KURULUMU;

Denetim Masası-->Programlar ve Özellikleri-->Windows Özelliklerini Aç veya Kapat seçeneği tercihinde; internet information services başlığına ait tüm checkbox alanlar işaretlenerek Tamam butonuna basılacak.

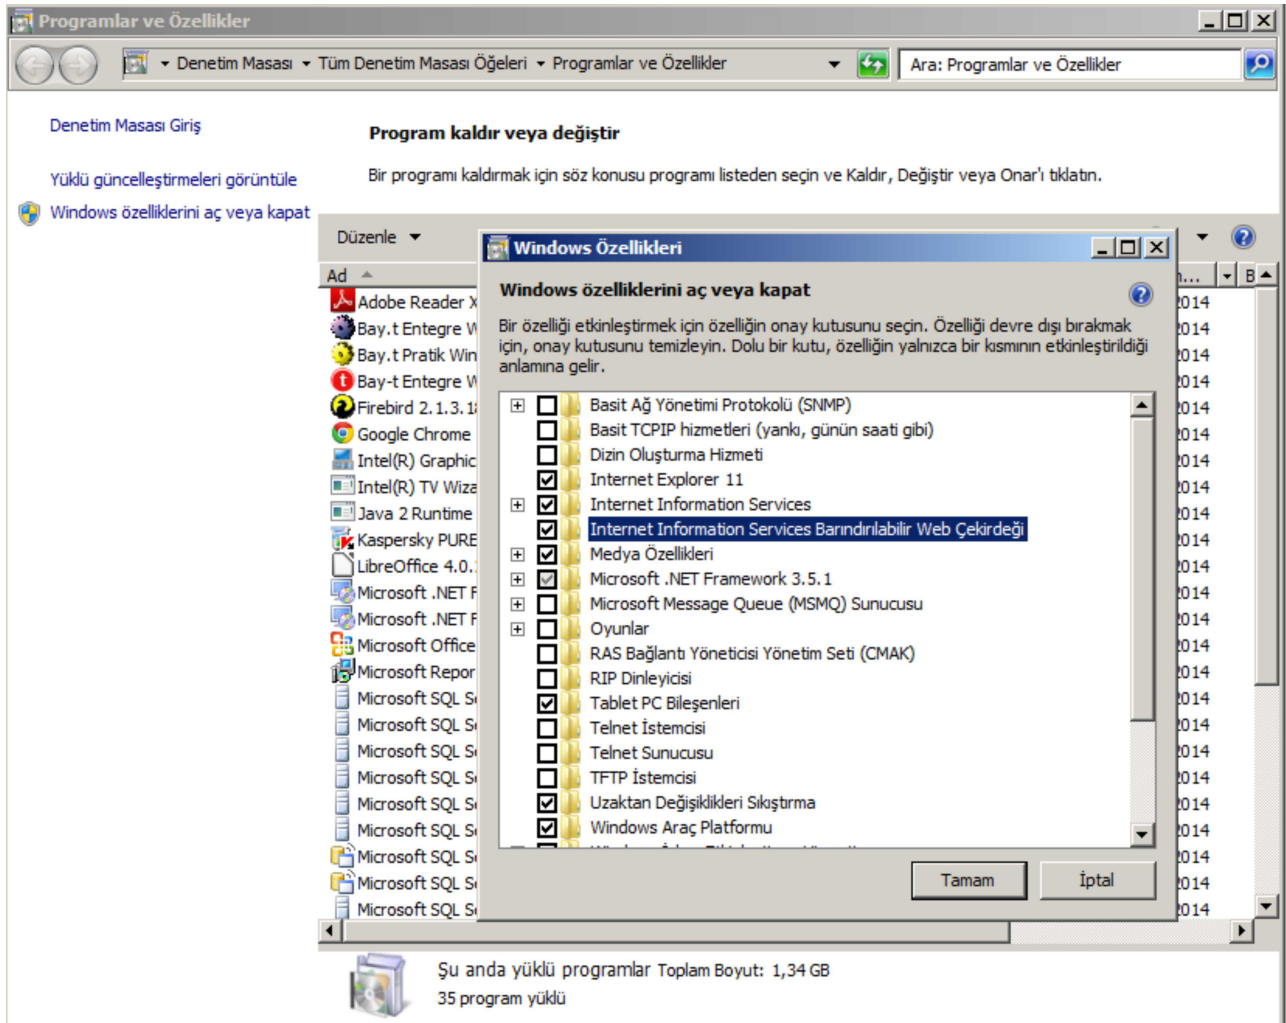

## **BARKOD OKUTARAK HIZLI İŐLEM YAPMA**

ByteMobilde fiő ierisinde

El terminali Stok seim ekranında

Barkod EŐittir olarak seilir

Ve boŐ alana tıklanır barkod okutulur. Her okutulan barkod direk satıra 1 adet olarak seilir. Eėer birden fazla miktar okutulacaksa hızlı kullanım iin; BoŐ alana Miktar yazılır yıldız iŐareti konur barkod okutulur.

**Miktar\*** →barkod okutma iŐlemi yapılır